

Elektronický rozvaděč se schopností samoučení pro přímý rozběh dvou jednofázových nebo třífázových čerpadel s ochranou proti chodu na sucho pomocí účinníku $\cos-\phi$ a minimální spotřeby proudu.




Vlastnosti a výhody

- jeden panel pro všechny jednofázové výstupy až do 16 A
- jeden panel pro všechny třífázové výstupy až do 15 A
- kompatibilní s plovákovými a tlakovými spínači, snímači hladiny a převodníky 4-20 mA – 12V
- lze používat pro aplikace s čistou nebo odpadní vodou
- naprogramovatelná ochrana opožděného spuštění
- vícejazyčné menu

XTREME2

Standardní zapojení

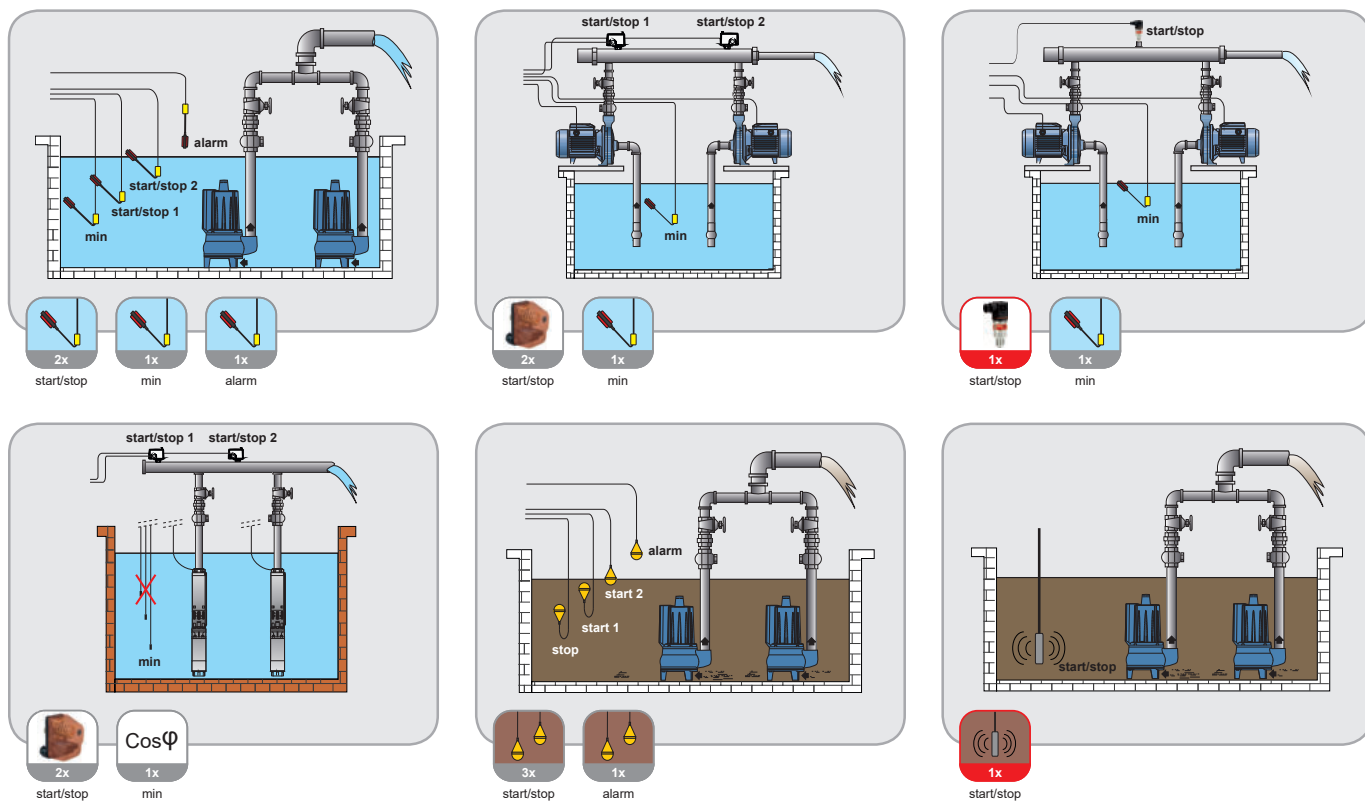

Kompletní ochrana čerpadla proti:

- běhu na sucho (minimální cos-φ účinník nebo minimální proud)
- přetížení
- chybám fázování
- chybám četnosti spínání
- minimálnímu a maximálnímu napětí
- minimálnímu a maximálnímu proudu
- vodě v olejové komoře

Model	Kód	Rozměry	Hmotnost	Napětí	Výkon motoru		Proud	
		v-d-š	kg	50 Hz	kW	HP	od	do
XTREME2-M/3	ZB00050131	340x240x170	3	1x230V	0,37-2,2	0,5-3	2	16
XTREME2-T/10	ZB00049849	340x240x170	6	3x400 V	0,55-7,5	0,75-10	2	15
XTREME2-T/15	ZB00050132	340x240x170	6	3x400 V	7,5-11	10-15	16	24
XTREME2-T/20	ZB00050133	340x240x170	6	3x400 V	7,5-15	10-20	16	30

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

